


Bei Fragen beraten wir Sie gerne persönlich. **Sämtliche hier erwähnten Produkte können direkt bei uns bezogen werden.**

Weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.holz-parkett.ch unter der Rubrik Merkblätter.

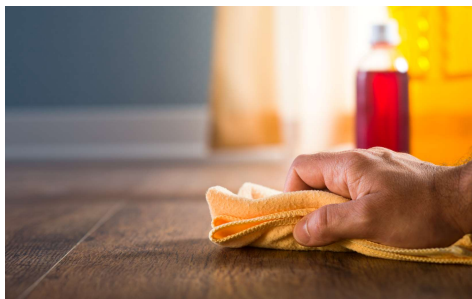

parkettatelier ag

Fluxstrasse 29
LI-9492 Eschen
+423 377 56 56

Wilten 8
CH-9322 Egnach
+41 76 230 70 66

parkettatelier
Parkett - perfekt verlegt, ein Wert fürs Leben

parkettatelier
Parkett - perfekt verlegt, ein Wert fürs Leben

Pflegeanleitung Parkett versiegelt

Herzliche Gratulation!

Sie haben sich für einen Echtholz-Bodenbelag entschieden, den die parkettatelier ag für Sie verlegt hat. Bitte beachten Sie diese Gebrauchs- und Pflegeanleitung. So haben Sie über viele Jahre Freude an Ihrem neuen Boden.

info@parkettatelier.com
www.parkettatelier.com



©parkettatelier ag

Pflegeanleitung Parkett versiegelt

Erstpflge

Die Erstpflge wird immer durch unser qualifiziertes Fachpersonal durchgeföhrt.

Reinigung

Versiegelten Parkett können Sie mit einem Wischmopp, einem Haarbesen, dem Staubsauger oder auch mit einem gut ausgewrungenem Wischtuch reinigen. Allerdings eignen sich nicht alle Mikrofasertücher für die Parkettreinigung. Verwenden Sie deshalb Baumwolltücher. Für die Reinigung verwenden Sie am besten den **Bauwerk Parkettreiniger**. Mit **Parkett Intensivreiniger** können Sie auch hartnäckige Flecken entfernen.

Pflege

Die Häufigkeit der Pflege ihres Parketts erfolgt je nach Beanspruchung der Oberfläche. Am besten verwenden Sie die **Bauwerk Parkettpflege Eco**. Tragen Sie das Produkt sparsam auf und lassen Sie es trocknen.

Raumklima

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung Ihres Parketts erfordern ein gesundes Wohnklima. Dieses erreichen Sie am besten mit einer relativen Luftfeuchte von ca. 35% bis 45%, bei einer Raumtemperatur von ca. 20 Grad C. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, empfehlen wir den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters

(Verdunsters). So vermeiden Sie die Austrocknung Ihres Parketts. Nehmen Sie Luftbefeuchtungsgeräte zu Beginn der Heizperiode in Betrieb.

Anmerkung

- Bitte beachten Sie bei der Reinigung Ihres Parkettfußbodens folgende Punkte:
- Stehendes Wasser oder Reinigungsmittel (Lachen/Pfützen) dürfen nicht auf der Parkettfläche zurückbleiben.
 - Verwenden Sie keine Reinigungsautomaten und Dampfreinigungsgeräte.
 - Aggressive Reinigungsmittel können die Versiegelung angreifen.



Oberflächen- beschädigungen

Stuhl- / Möbelrolleneindrücke

- Harte Rollen erzeugen eine hohe Punktbelastung und können zu Eindrücken, Spuren und Vertiefungen führen.
- Benutzen Sie deshalb Stuhlunterlagen unter Bürotischen und generell weiche Rollen. Bei Möbeln und Klavieren empfehlen wir Untersätze.

Kratzspuren

Metall- und Holzstuhlbeine ohne Schutzgleiter oder Schutzgleiter aus Hart-PVC führen zu Eindrücken, Kratzern und starken Mattierungen in der Versiegelung.

- Filzgleiter verhindern die Schleifwirkung und mindern Geräusche beim Schieben.

Starke Staub-, Schmutz- oder Sandemissionen mattieren und zerkratzen die Oberfläche ebenfalls sehr stark.

- Gute Schmutzschleusen sowie geeignete Reinigungs- und Pflegemittel verhindern ein frühzeitiges und übermäßiges Altern des Holzbodens.

Weichmacherwanderungen

Verschiedene, oft farbige Teppichunterlagen haben grosse Weichmacheranteile. Verwenden Sie solche Unterlagen als Gleitschutz, kann das zu Verfärbungen führen. Auch Teppiche und Unterlagen mit dampfsperrenden Eigenschaften führen zu Verfärbungen und Verformungen.

- Verwenden Sie Naturgummiunterlagen oder Schaumstoffe ohne Weichmacheranteile.

Blumentöpfe

- Stellen Sie immer einen Untersatz unter Ihre Blumentöpfe, damit kein Wasser auf den Boden gelangt.